


ECT 金属 A 型过孔连接器（16-25 平方线）

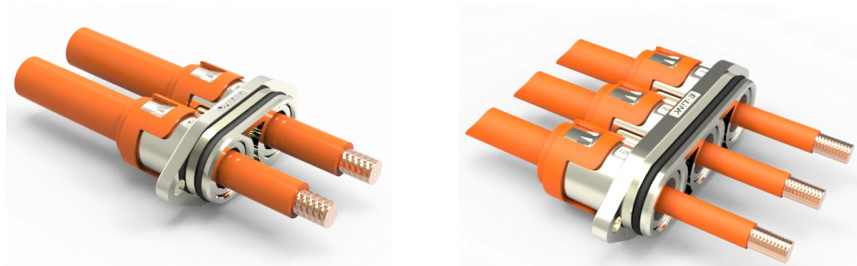

ECT 金属过孔连接器，经济、低成本的解决方案。
适用于电机、逆变器、蓄电池、直流/直流转换器。


特色

- 2 至 3 芯可选；
- 铝合金外壳，重量轻；
- 安装简单，连接可靠；
- 防护等级 IP67（安装后）；
- 出色的屏蔽效果。


产品性能

端接方式	压接
配线范围	16 至 25mm ² 屏蔽线缆
额定电流	80A 至 120A
额定电压	1000V DC
绝缘电阻	≥ 200MΩ (DC 1000V)
耐电压	3000V AC
EMI	360° 屏蔽
盐雾	48 小时
防护等级	IP67（连接状态）
工作温度	-40° C 至 +125° C
外壳	铝合金
阻燃等级	UL94V0


ECT 金属 2 孔外形尺寸：

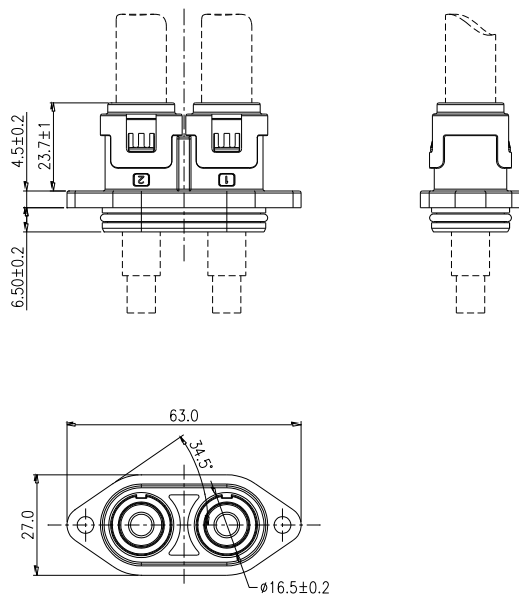


ECT 金属 2 孔面板安装尺寸：

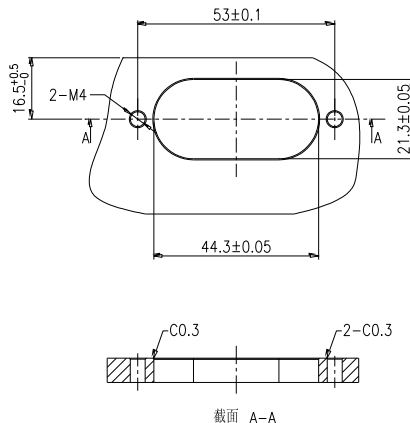

ECT 金属 3 孔外形尺寸：

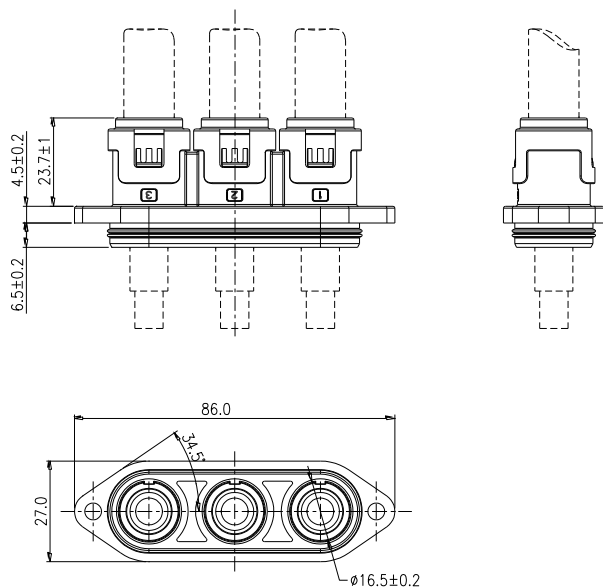

ECT 金属 3 芯面板安装尺寸：

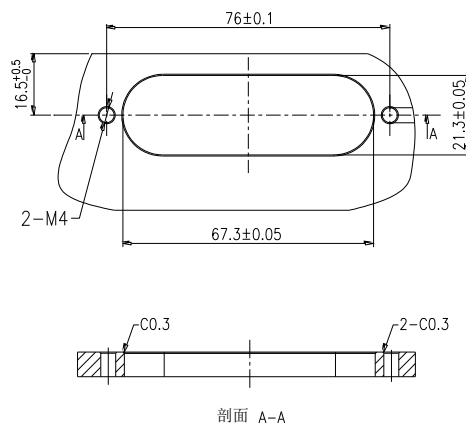

ECT 金属 A 型过孔连接器选型说明

ECT 过孔连接器系列	ECT	1	X	XX	X
连接器类型：					
1=金属款；					
孔数：					
2=两孔； 3=3 孔；					
线缆截面积：					
16 = 16 平方； 17 = 25 平方；					
防误插键位：					
A = A 键位； B = B 键位； C = C 键位；					